

MANUAL DE INSTRUÇÕES E CERTIFICADO DE GARANTIA

MOTOMIL[®]

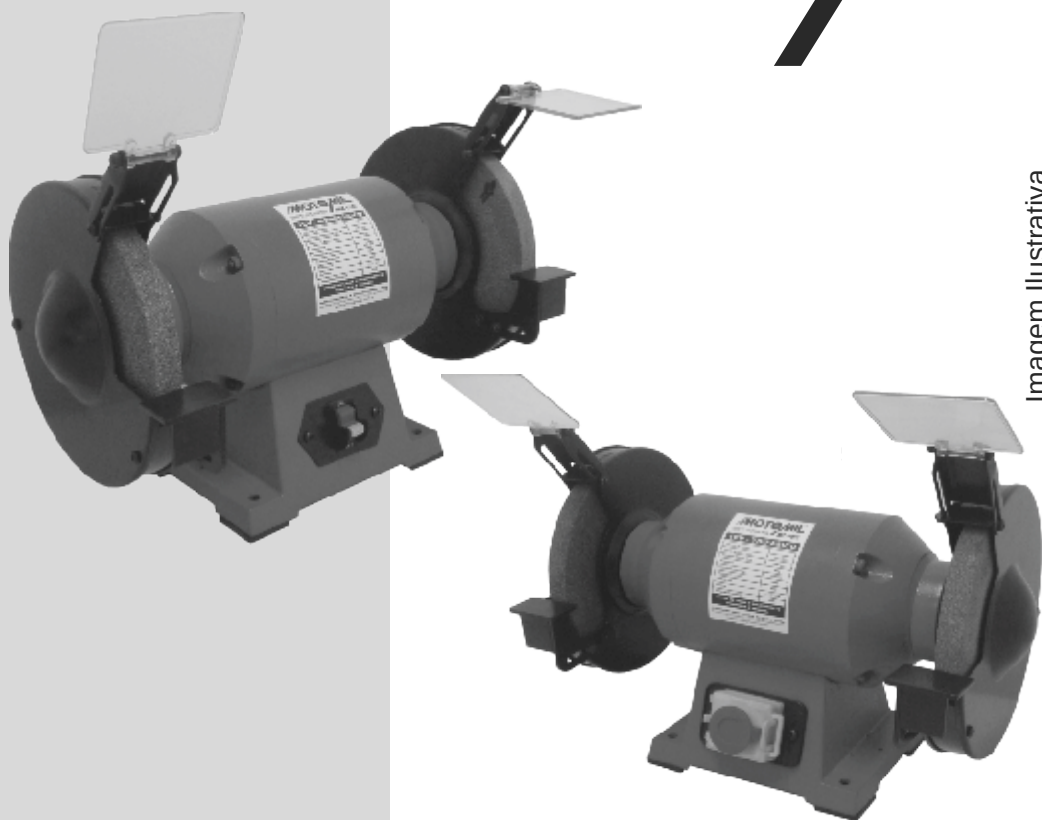


Imagem Ilustrativa

MM-100i - MT-100i
MOTOESMERIL

1CV

MANUAL DE INSTRUÇÕES


MOTOESMERIL 1CV

MODELO	MM-100i	MT-100i
Diâmetro do rebolo	8"	8"
Tensão de alimentação (Bivolt)	110 / 220V	220 / 380V
Velocidade máx. vazio	3560 rpm	3560 rpm
Frequência	60Hz	60Hz
Velocidade com carga	3450 rpm	3450 rpm
Potência Absorvida	750W	750W
Potência útil	400W	400W
Corrente	7,0 A / 3,5 A	2,5 A / 1,5 A
Temperatura Ambiente	40°C	40°C

Os motoesmeris monofásico MM-100i e trifásico MT-100i possuem motor bivolt, sendo que o MM-100i possui chave seletora de tensão. Quanto ao MT-100i, a mudança deverá ser feita alterando-se a posição das pontes do conector de ligação conforme indicado no desenho ao lado.

Para acessar o conector, deve-se remover a tampa na parte inferior do equipamento.

Esquema de Ligação do Modelo: MT-100i - Trifásico

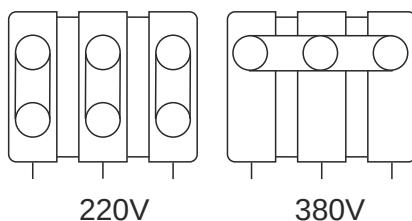

Parabéns pela sua escolha. O Seu equipamento foi produzido segundo padrões de qualidade. Parabéns pela ótima escolha. O Seu equipamento foi produzido segundo padrões de qualidade bastante elevado para lhe proporcionar satisfação no uso deste equipamento.

ATENÇÃO:

Antes de utilizar este equipamento leia atentamente todas as instruções contidas neste manual a fim de evitar acidentes ou danos ao equipamento.

PARA SUA SEGURANÇA.

- A não observação das indicações de segurança mencionadas a seguir, pode por em risco sua vida.
- Ao adquirir o equipamento solicite ao vendedor uma demonstração de como operar o equipamento corretamente.
- Menores não devem de forma nenhuma usar o equipamento.

- Pessoas sem a devida experiência devem ser orientadas por supervisor responsável.
- Manter crianças, animais e curiosos afastados do equipamento.
- O operador da máquina é responsável direto por acidentes e riscos que possam ocorrer a outras pessoas.
- Utilizar somente peças originais com acoplagem perfeita fornecidos pela GMEG, ou liberados expressamente para montagem.
- O equipamento deve ser utilizado com todas as peças, sem montagens indevidas ou adaptações.
- Não utilize o motoesmeril sem as proteções do rebolo.
- Tome muito cuidado com as partes (Rebolos).
- Cuidado com as partes elétricas, certifique-se que o motor esteja bem instalado e os fios não estejam descascados se estiver rompida ou com o plugue com aparência de queimado troque.
- Inspeção regularmente a instalação elétrica do equipamento.

Ao efetuar limpeza e manutenção ou reparo do equipamento desconecte o plugue da rede elétrica.

- Certifique-se que todas as partes fixas estejam bem firme antes de utilizar o equipamento.
- Usar sempre aterramento no motor.
- Em caso de pane ou alguma parada repentina desligue o equipamento e procure uma oficina autorizada da Garthen.
- Antes de ligar o equipamento afaste todo material que possam causar incêndio, Ex. gasolina, Óleo, Álcool, Tintas, Solventes, Estopas, Papel, Madeira e outros.
- Use sapatos Fechados, Calça , avental de Couro, Óculos de proteção, protetor auricular.(E.P.I)
- Evite Lugares úmidos ou molhados, perigo de queimar o Motor e descarga elétrica.
- Nunca utilize pano úmido ou água para fazer a limpeza do equipamento, faça a limpeza com ar comprimido.
- Não recomendamos utilizar o equipamento em dias com relâmpagos e trovões
- Ao afastar-se do equipamento desligue-o
- Evite usar o equipamento com as pedras desbalanceadas
- Siga todas estas orientações a fim de evitar acidentes graves.

DEPOIS DE LIGAR O EQUIPAMENTO.

- Deixe o Motoesmeril atingir a sua rotação máxima.
- Verifique o sentido da rotação do equipamento
- Posicione a peça que deseja desbastar ou afiar, de forma que fique a favor da rotação do mesmo,
- Encoste a peça devagar na pedra sem fazer muita força,
- Caso o Moto-esmeril esteja jogando as faíscas diretamente no rosto do operador verifique a instalação do mesmo, as faíscas deverem sair em direção ao pé do operador.
- Utilize luvas protetoras, As peças que estão sendo afiadas ou desbastadas ficam muito quente, então evite encostar-se ao local a fim de evitar queimaduras graves.
- Evite fazer este tipo de trabalho em pequenas peças segurando diretamente com a Mão, utilize ferramentas adequadas para prende-las
- Evite usar o rebolo até o final da pedra, podem ocorrer quebras.

TERMO DE GARANTIA

A Motomil oferece cobertura da garantia ao Motoesmeril contra defeito de material ou de fabricação pelos períodos complementares abaixo descritos, a partir do termino do período legal de 120 dias a partir da emissão da nota fiscal de venda do produto, conforme estipula a lei 8078 no seu art. 26 de 11-09-90 do código de defesa do consumidor, válidos a partir da data de compra, devidamente comprovada pela nota fiscal de venda ao consumidor final, sujeitos as exclusões e limitações abaixo descritas.

Obs.: Esta garantia é válida somente para produtos originais GMEG.

Esta garantia não cobre eventuais danos e prejuízos decorrentes da operação inadequada e da utilização incorreta deste produto.

PERÍODO DE GARANTIA.

O período de garantia é composto pela soma do período legal e complementar sendo total de 180 dias.

PESSOAS COBERTAS PELA GARANTIA.

O consumidor final é todo aquele que não tenha o propósito de revender o produto.

Pessoa a quem foi transferida a propriedade do produto dentro do período de garantia, mas somente pelo saldo de período de garantia (as pessoas identificadas nesses itens são denominadas de consumidores).

EXCLUSÃO DA GARANTIA.

As seguintes situações não estão cobertas pela garantia:

For aberto por pessoa não autorizada pela GMEG

Usado para fins não especificados no manual.

Ligado a rede elétrica imprópria, ou em voltagem em desacordo com a do equipamento.

Se a nota fiscal de compra apresentar rasuras ou alterações

Peças e componentes não fornecidos pela GMEG.

Qualquer defeito que resulte de acidentes, abuso, negligência, estragos causados por transporte inadequado.

Itens ou serviços necessários para uso normal e manutenção regular do produto, ou seja; pedra de rebolo, colocação de acessórios, manutenção e limpeza do equipamento.

Consertos necessários por: excesso de sujeira, impurezas, abrasivos, umidade, corrosão e danos causados por uso de produtos não recomendados e outras condições similares.

Danos causados pela não observância das instruções contidas neste manual.

Desgaste natural inerente à utilização do produto.

Não são cobertos pela garantia: sobre-carga, falta de fase, tensão fora de especificado, capacitores, rolamento, eixo quebrado ou torto, carcaça amassada ou quebrada.

É considerado Garantia: curto entre espiras, curto entre fases, rotor falhando e erro de montagem.

LIMITAÇÕES.

A Garthen não será responsável por qualquer incidente ou estrago adicional. Não há outra

garantia expressa a não ser as inclusas neste documento. Qualquer garantia que seja submetida na lei para algum uso específico ou outro, para qualquer produto, somente será válido durante o período de garantia legal conforme citado acima.

DIREITOS.

Esta garantia dá direitos legais específicos, conforme legislação em vigor.

OBRIGAÇÕES DO CONSUMIDOR

Quando encaminhar o produto a rede assistência técnica GMEG, apresentar sempre nota fiscal de compra do equipamento.

As despesas de frete e transporte até a autorizada GMEG mais próxima é de responsabilidade do cliente.

Utilizar o equipamento com todas as proteções sugeridas e utilizar o aparelho de forma descrita neste manual.

OBRIGAÇÕES GMEG.

Qualquer produto ou componente defeituoso coberto por esta garantia será fornecido sem ônus ao consumidor.

Produtos defeituosos cobertos por esta garantia serão consertados de acordo com o fluxo normal de trabalho da rede SAC-GMEG a quem o produto foi encaminhado para conserto e dependente da disponibilidade de peças para reposição observando o prazo de 30 (trinta) dias conforme código de defesa do consumidor.



www.gmeg.com.br



TIRE SUAS DÚVIDAS - FALE CONOSCO

0800 723 4150

duvidas@gmeg.com.br

MOTOMIL E GMEG

são marcas registradas de:

GARTHEN IND. E COM. DE MÁQS. LTDA.

C.N.P.J. 82.981.721.0001-94

BR 470, KM 04, Nº4001 - MACHADOS

CEP:88375-000 - NAVEGANTES - SC

ML_MM-100i_MT-100i

Revisão - 11/11.